


Profili di collegamento a muro

Il risvolto perimetrale della membrana impermeabile deve essere fissato in modo adeguato alla parete o all'attico per evitare infiltrazioni d'acqua. I profili di collegamento a muro in alluminio sono economici e semplici da posare e in combinazione con un sigillante elastico garantiscono una perfetta impermeabilità dell'opera. Possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di membrana impermeabile sintetica o bituminosa.

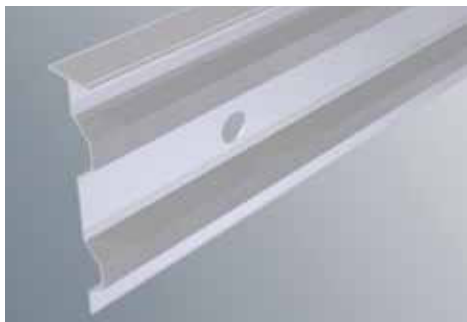

Serie FP 60

FP 60 è un profilo estruso monocomponente in alluminio di altezza 60 mm. È particolarmente indicato per l'utilizzo su coperture e la parte superiore liscia lo rende il profilo ideale per il collegamento a pareti intonacate.

Le barre di profilo sono lunghe 3,00 ml con dei fori per il fissaggio meccanico da Ø 8 mm, distanziati di 194 mm.



Serie WA 1

WA 1 è un profilo estruso monocomponente in alluminio di altezza 50 mm. È particolarmente indicato per l'utilizzo su coperture e su richiesta sono disponibili angoli interni ed esterni personalizzati.

La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

Le barre di profilo sono lunghe 3,00 ml con giunti di collegamento e fori da 6,5 x 8 mm distanziati di 192 mm.



Serie WA 150

WA 150 è un profilo estruso monocomponente in alluminio di altezza 150 mm. È particolarmente indicato per l'utilizzo su terrazze e coperture abitate e su richiesta sono disponibili angoli interni ed esterni personalizzati.

La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

Le barre di profilo sono lunghe 3,00 ml con giunti di collegamento e fori da Ø 8,5 mm distanziati di 192 mm. Il fissaggio meccanico rimane a vista.

Serie WA 1 - ÜK 150-275

WA 1-ÜK è un profilo di collegamento a muro composto da un elemento di supporto in alluminio estruso rigido e un profilo di rivestimento in alluminio.

È particolarmente indicato per l'utilizzo su terrazze e coperture abitate e sono disponibili angoli interni ed esterni personalizzati e chiusure di testa.

Il profilo è disponibile in varie altezze da 150 a 275 mm in scagioni da 25 mm. La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

Le barre di profilo sono lunghe 3,00 ml con giunti di collegamento e con fori da 6,5 x 8 mm distanziati di 192 mm per il fissaggio meccanico. Il fissaggio meccanico viene successivamente coperto dal profilo di rivestimento, che viene incastrato nel profilo di bloccaggio.



Descrizione prodotto	Unità	
Materiale		alluminio
Colore standard		alluminio naturale; su richiesta tutti i colori RAL
Lunghezza	ml	3
Profondità	mm	20
Altezza	mm	150-275
Spessore della lamiera	mm	1,5

